

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als AC/DC- oder Einzelbatterie-Leuchte.

Slim convex plastic luminaire for universal mounting for the marking of escape and rescue routes for single or double sided labeling. Available for central power systems or as self-contained emergency lighting.

- Alle Montagearten (Wand, Decke, Ausleger)
- Pendelmontage mit optionalem Pendelsatz
- Elegantes Design (Geschmacksmusterschutz)
- Konstruktive Lebensdauer > 50000 Std.
- Notlichtbrenndauer > 3 Std.
- 4er-Piktosatz inklusive (unten, rechts, links, weiß)
- Einfache Piktomontage (ein- und doppelseitig), Stecktechnik
- Perfekte Piktorausleuchtung gem. DIN EN 60598-1
- LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED

- *All mounting possibilities (wall, ceiling, wall bracket)*
- *Pendant fitting mounting with optional pendant fitting sentence*
- *Elegant design (protected)*
- *Constructive service lifetime > 50000 h.*
- *> 3 h emergency lighting time*
- *Including 4 pictograms (below, to the right, to the left, white)*
- *Simple pictogram mounting (one and double-sided), plugging-technique*
- *Perfect tenses pictogram illumination in accordance to DIN EN 60598-1*
- *LED technique with white High-Power SMD LED*

Gehäusematerial:	Kunststoff, weiß
Piktogramm:	Folie Siebdruck RAL 6032
Schutzart/Schutzklasse:	IP54 / II
Montageart:	Decke / Wand / Ausleger Optional: Pendel / Kette / Seil
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C


Body:	Plastic, white
Legend:	Foil silk-screen printed RAL 6032
Protection class / category:	IP54 / II
Mounting:	ceiling / wall / wall bracket pendant / chain / rope optionally
Permissible temp.:	-5° up to +40°C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen Lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC - Luminaires for central power supply systems AC/DC						
LED 230V AC/DC	KMU009	-	LED (2W)	-	-	0,4
Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires						
LED/3h 230V AC	KMU003	3h	LED (2W)	3,6V/0,5Ah	-	0,5
LED/8h 230V AC	KMU008	8h	LED (2W)	3,6V/0,5Ah	-	0,5

Universal-Kunststoffleuchte Universal Plastic luminaire



**Universal
Piktosatz
inklusive!**
Universal
pictograph set
included!

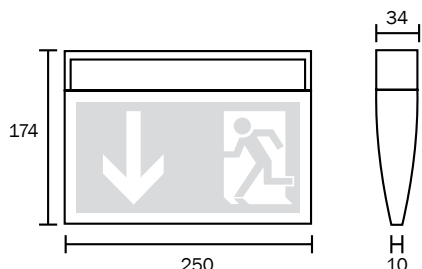


Option

Bestellnummer Order number

Design-Seilabhängung (Standardlänge 1,5 m) - Cord suspension (standard length 1,5 m)	DSA
Pendelpaar 500 mm verchromt/weiß - Pendant fitting 500 mm chromium plated/white	2PV/2PW
Designpendelpaar 500 mm silber/weiß - Design Pendant fitting prewired silver/white	2DS/2DW
Überwachungsbaustein für Zentralanlagen (dimmbar) - Monitoring module for central power supply systems (dimmmable)	DL
Selbstüberwachungsbaustein SELF-CONTROL - Integral control module SELF-CONTROL	SC

Bohrabstände KM Decke/Wand Drilling distances KM ceiling/wall

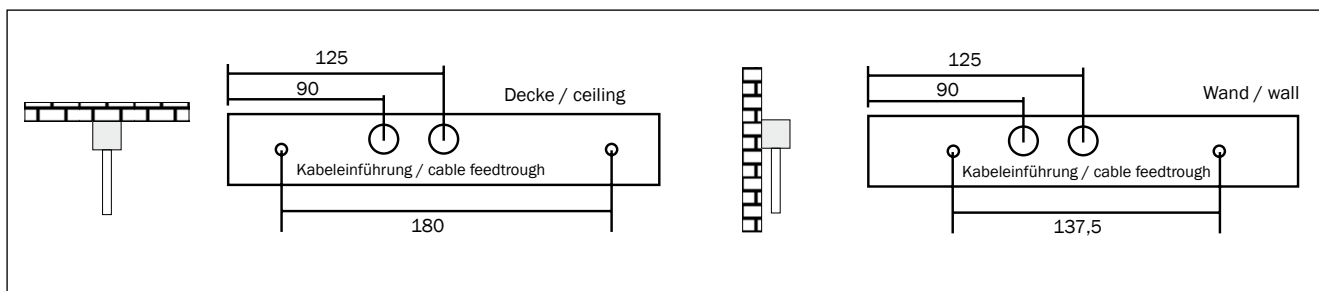

Zubehör Accessories

